


APD825M

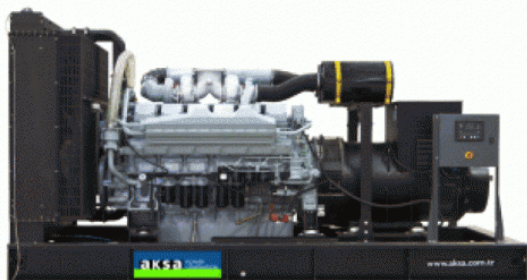

Основные параметры

Исполнение	Закрытое	
Мощность установки	Резервная мощность	Основная мощность
Мощность, кВА	825	750
Мощность, кВт	660	600
Номинальное напряжение	400/230, 3 ф.	
Расход топлива	литры/час	
Нагрузка 100%		156.7
Емкость топливного бака	1300	

Двигатель

Производитель	Mitsubishi
Модель	S6R2-PTAA
Объем выхлопных газов при номинальной нагрузке, м3/мин	60
Наддув	Turbocharged
Объем охлаждающей жидкости, л	132
Максимальная мощность, кВт	710
Заправочная емкость для смазочного масла, л	94
Степень сжатия	14:1
Тип регулятора	Electronic
Номинальные обороты, об/мин	1500
Количество воздуха, необходимое для сгорания топлива, м3/мин	726
Пусковое напряжение	24V Volts DC

Альтернатор

Производитель	Mecc Alte
Модель	ECO40VL/4

Частота	50
Напряжение	400/230
Мощность	800
Коэффициент мощности	0.8
Количество фаз	3

Размеры и вес

Исполнение	Открытое	Закрытое
Сухой вес установки, кг	6360	7680
Габариты ШxГxВ, мм	4100x1800x2200	5350x1800x2530