


## Блок распределения питания PDU-32AV24-18C3-6C9-3P

**PDU-32AV24-18C3-6C9-3P** распределитель питания (англ. power distribution unit, PDU) – устройство для распределения электрической энергии без мониторинга это 3х фазный разветвитель питания, оснащённый 3-х полюсным автоматическим выключателем на 32А, с 24-мя запирающимися розетками переменного тока для одновременного питания нескольких электронных устройств с защитой от скачков напряжения и перегрузки. PDU оснащено шнуром питания ПВХ 5\*6мм2\*2м, так что можно легко подключать это устройство к труднодоступным розеткам. Идеально подходит для дата-центров, серверных, майнинг-ферм и т.д.

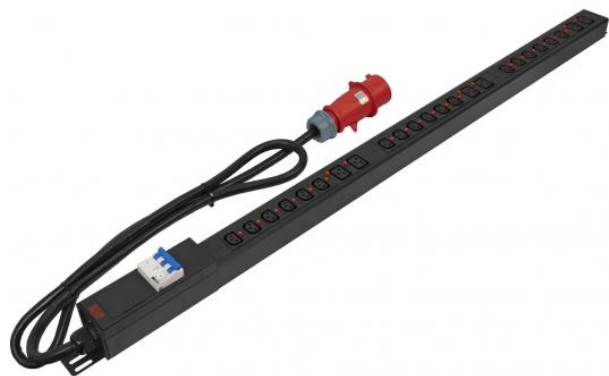

### Основные параметры

Описание PDU	Металлический корпус, монтируемый в стойку 19"1,5U 18*C13 + 6 *C19 запирающиеся розетки, LED дисплей для контроля качества электроэнергии, 3-фазный автоматический выключатель, 3 индикатора питания, 5*6 мм2*2 м, штекер 32A IEC 60309 (штекер + розетка)
Позиция	Вертикальный 32А
Кол-во фаз, розеток	3 фазы 24 розетки
Напряжение питания	230В
Ток	32А
Мощность	7Квт
Тип розеток	18 x IEC 320 C13, 6 x IEC 320 C19
Тип штекера	32A IEC60309 (штекер + розетка)
Особенности	3P32A автоматический выключатель, индикатор питания
Материал корпуса	Корпус из черного металла
Тип шнура питания	Штекер IEC 60309 (штекер + розетка), 5G*6 мм <sup>2</sup> Длина кабеля составляет 2 метра
Функции	3-фазный автоматический выключатель
Температура хранения	-25 °С ~ + 65 °С
Рабочая температура	0 ~ 45 °С
Размер корпуса	1300,5*65*65мм
Вес изделия	4.23Кг
Монтажное расстояние	1207±3 мм
Комплектация	Крепежный винт и гайка 4 комплекта, инструкция по быстрому запуску

Групповая упаковка	149*31,5*20,5см 4шт/картон NW 16,92КГ/коробка GW 21,8КГ/коробка
Индивидуальная коробка	133*13,5*8см NW 4,23КГ/шт GW 5,17Кг/шт
Мониторинг	Без мониторинга
Гарантия	12 месяцев
Срок службы	5 лет